



TUBI IN PE, PP, PVC,
GHISA E ACCIAIO
*PIPES IN PE, PP, PVC,
DUCTILE CAST IRON AND STEEL*

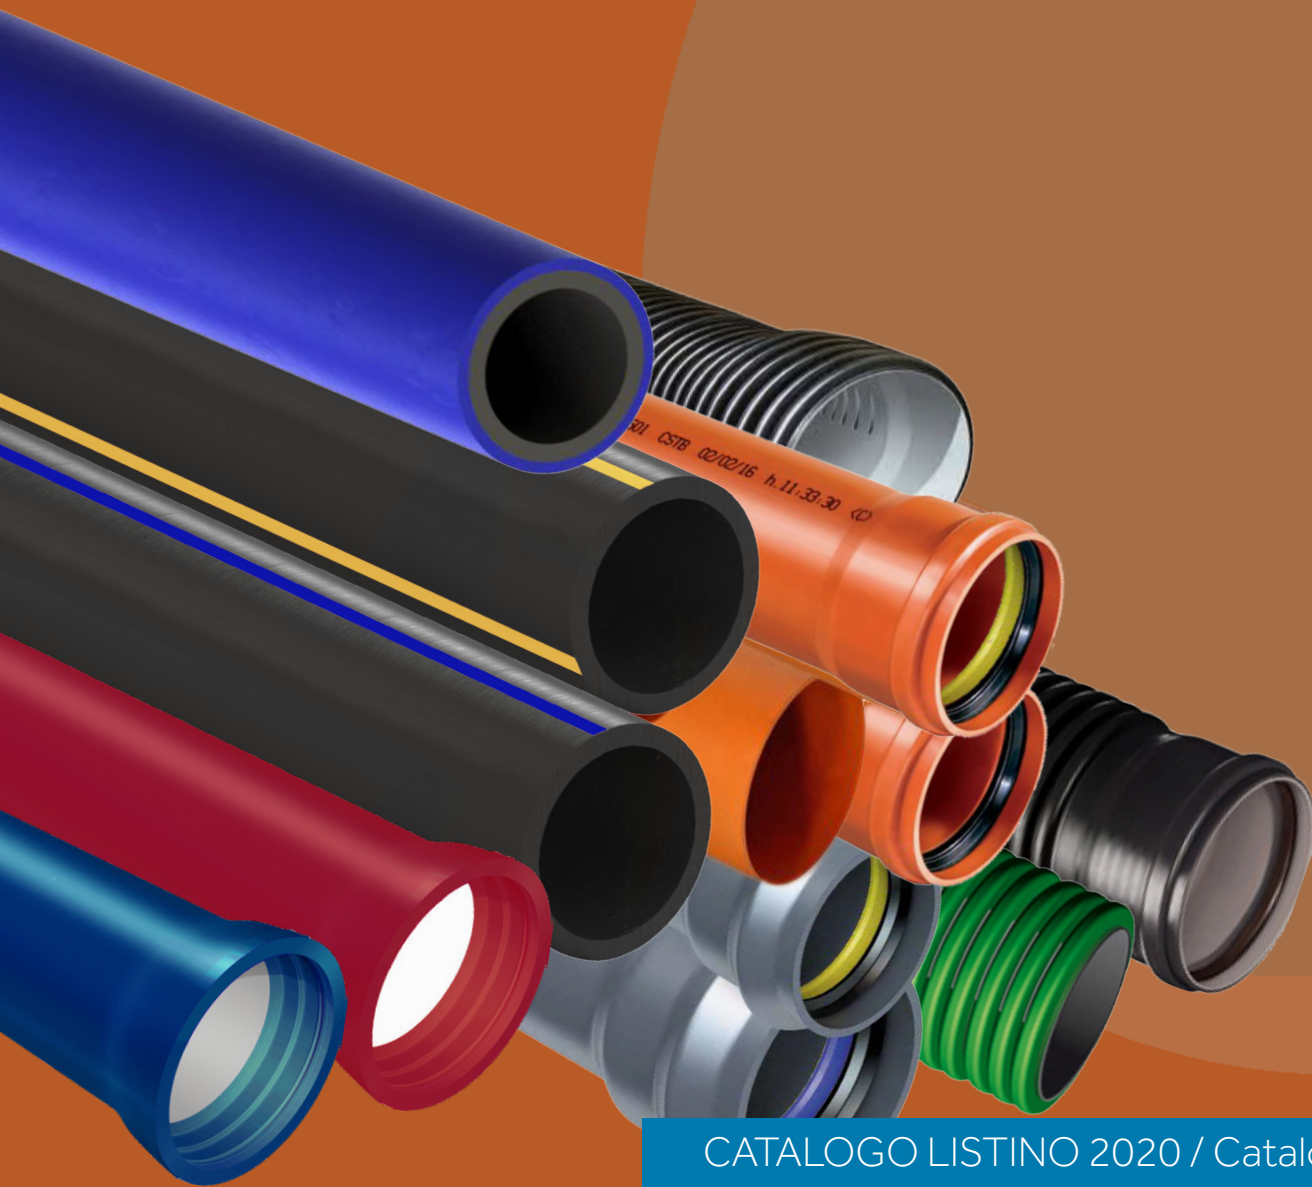

TUBI PVC PER EDILIZIA - TUBI RIGIDI PER SCARICO ACQUE

PVC TUBES FOR CONSTRUCTION - RIGID TUBES FOR WASTE DISCHARGE

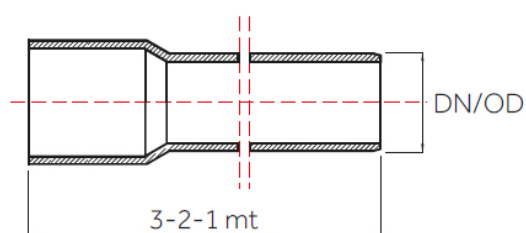

Tubo PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1329

Stiff PVC pipe in keeping with UNI EN 1329

Colore Arancio/Color Orange



Ø mm	Spess. Thick. Mm	Barre/Lenght mt. 3,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)	Barre/Lenght mt. 2,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)	Barre/Lenght mt. 1,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)
40	3,0	3,88	150	4,61	150	5,33	300
50	3,0	4,20	90	4,98	90	5,77	180
63	3,0	5,13	160	6,11	160	7,07	320
80	3,0	5,38	225	6,39	225	7,46	450
100	3,0	6,10	140	7,26	140	8,49	280
110	3,2	7,72	117	9,14	117	10,68	234
125	3,2	8,33	88	9,94	88	11,69	176
140	3,2	10,31	70	12,33	70	14,56	140
160	3,2	10,86	54	13,01	54	15,45	108
200	3,9	16,47	35	19,77	35	23,57	70



Tubo PVC rigido fuori norma


Stiff PVC pipe not according to normative

Ø mm	Barre/Lenght mt. 3,00 Prezzo/Price €/m	Barre/Lenght mt. 3,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)	Barre/Lenght mt. 2,00 Prezzo/Price €/m	Barre/Lenght mt. 2,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)	Barre/Lenght mt. 1,00 Prezzo/Price €/m	Barre/Lenght mt. 1,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)
40	2,71	-	-	3,11	-	-	3,66	-	-
50	3,43	-	-	3,92	-	-	4,57	-	-
63	3,53	2,65	-	4,18	3,10	-	4,85	3,78	-
80	3,88	2,87	225	4,62	3,48	225	5,38	4,19	-
100	4,40	3,87	140	5,23	4,45	140	6,13	5,60	280
110	5,49	-	117	6,49	-	140	7,80	-	234
125	5,64	5,64	88	6,73	6,73	88	7,92	7,92	176
140	7,31	7,31	70	8,74	8,74	70	10,33	10,33	14
160	8,55	9,00	54	10,24	10,58	54	12,16	14,34	108
200	12,17	14,14	35	14,61	16,54	35	17,41	21,52	70
250	23,17	22,99	21	24,84	26,43	21	28,56	32,86	42
315	36,83	36,47	12	42,35	41,92	12	52,72	52,20	24
400	-	61,76	9	-	71,00	9	-	88,32	18
500	-	88,93	-	-	108,65	-	-	135,90	-

● Arancio/Orange ● Avorio/Ivory

TUBI PVC PER FOGNATURA - TUBI RIGIDI PER SCARICHI INTERRATI CIVILI E INDUSTRIALI, NON A PRESSIONE, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1401-1

PVC PIPES FOR SEWERAGE - RIGID TUBES FOR UNIVERSAL CIVIL AND INDUSTRIAL UNLOADING, NOT TO PRESSURE, IN KEEPING WITH UNI EN 1401-1 STANDARDS

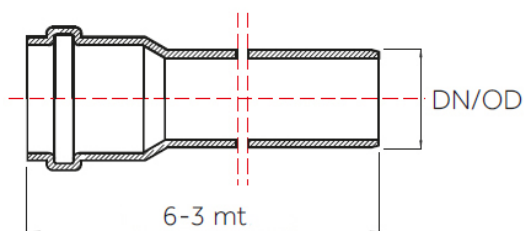

Tubo PVC rigido SN 2 SDR 51 U

Stiff PVC pipe SN 2 SDR 51 U



Ø mm	Spess. Thick. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 Prezzo/Price €/m	Barre/Lenght mt. 3,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)
160	3,2	7,35	8,30	288
200	3,9	11,03	12,45	180
250	4,9	17,48	19,75	120
315	6,2	27,72	31,32	72
400	7,9	44,50	50,27	54
500	9,8	71,90	81,25	30
630	12,3	118,42	133,79	18
710	13,9	197,15	226,50	18
800	15,7	248,37	284,82	18
1000	19,6	400,65	459,49	12
1200*	23,6	608,42	699,07	12

Tubo PVC rigido SN 4 SDR 41 UD

Stiff PVC pipe SN 4 SDR 41 UD



Ø mm	Spess. Thick. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 Prezzo/Price €/m	Barre/Lenght mt. 3,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)
110	3,2	4,90	5,45	594
125	3,2	5,52	6,22	480
160	4	8,39	9,47	288
200	4,9	12,83	14,50	180
250	6,2	20,41	23,06	120
315	7,7	32,35	36,54	72
400	9,8	52,43	59,25	54
500	12,3	84,80	102,74	30
630	15,4	139,92	164,75	18
710	17,4	243,76	277,28	18
800	19,6	310,39	352,46	18
1000	24,5	497,60	564,42	12
1200*	25,3	650,67	739,42	12

Tubo rigido PVC SN 8 SDR 34 UD

Stiff PVC pipe SN 8 SDR 34 UD



Ø mm	Spess. Thick. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 Prezzo/Price €/m	Barre/Lenght mt. 3,00 Prezzo/Price €/m	Imballo Pack (Mt)
110	3,2	4,90	5,45	594
125	3,7	6,30	7,11	480
160	4,7	10,09	11,38	288
200	5,9	15,43	17,42	180
250	7,3	24,02	27,14	120
315	9,2	38,93	43,98	72
400	11,7	63,84	72,79	54
500	14,6	99,64	113,60	30
630	18,4	166,57	191,58	18
710	20,7	288,70	331,64	18
800	23,3	367,32	421,99	18

Anello di gomma HB FIX

HB FIX rubber ring



Anello elastomerico in gomma con anima in polipropilene.

Vantaggi: assenza di infiltrazioni, minori sforzi nel montaggio, sicurezza sia durante la posa che a condotta in esercizio.

Elastomer joint and polypropylene flexible core. Advantages: no infiltrations, minimal efforts during the assembly, security for the laying and the working of the pipeline.

Esterno/External Ø mm	€/cad €/each
110	A richiesta
125	A richiesta
160	A richiesta
200	A richiesta
250	A richiesta
315	A richiesta
400	A richiesta
500	A richiesta

Legenda

Key

U	Tubazioni destinate all'uso oltre 1 mt dalla struttura
	Pipings meant to be used over 1 metre from structure
D	Tubazioni destinate all'uso entro 1 mt dalla struttura
	Pipings meant to be used within 1 metre from structure
UD	Tubazioni per applicazioni "U" e "D"
	Pipings for "U" and "D" applications
SN	Minima rigidità anulare espressa in kn/m2
	Minimum ring stiffness expressed in kn/m2
SDR	Rapporto tra il diametro esterno e lo spessore del tubo
	Ratio between outer diameter and pipe tickness

* Non previsto dalla norma

TUBI STRUTTURATI PEHD O HMPP PER FOGNATURA CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13476-3

PEHD OR HMPP STRUCTURED PIPE FOR SEWERAGE
IN KEEPING WITH STANDARDS UNI EN 13476-3

SN 4
HDPE



Ø Est. Ø Ext. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 €/m	Imballo Pack (Mt)
160	-	-
200	11,33	35
250	16,30	20
315	23,28	12
400	36,54	8
500	60,62	5
630	93,10	4
800	154,74	-
1000	258,26	-
1200	356,22	-

SN 8
HDPE



Ø Est. Ø Ext. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 €/m	Imballo Pack (Mt)
160	9,10	40
200	13,23	35
250	19,13	20
315	27,33	12
400	42,91	8
500	71,25	5
630	109,50	4
800	188,23	-
1000	276,78	-
1200	387,60	-

SN 16
HMPP



Ø Est. Ø Ext. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 €/m	Imballo Pack (Mt)
160	-	-
200	19,29	35
250	26,37	24
315	46,59	12
400	65,93	8
500	101,08	5
630	161,73	-
800	254,91	-
1000	377,97	-
1200	527,40	-

Ø Int. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 €/m	Imballo Pack (Mt)
300	29,14	10
400	45,34	5
500	74,89	-
600	118,30	-
800	212,62	-

Ø Int. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 €/m	Imballo Pack (Mt)
300	34,21	10
400	53,64	5
500	88,05	-
600	139,15	-
800	257,05	-

Ø Int. Mm	Barre/Lenght mt. 6,00 €/m	Imballo Pack (Mt)
300	52,74	10
400	96,96	5
500	101,08	-
600	210,96	-
800	-	-

CAVIDOTTI
CONDUITS

SERIE N



Ø Est. Ø Ext. Mm	Rotolo/Lenght mt. 50,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 25,0 €/m
40*	0,92	1,05
50*	1,05	1,22
63*	1,47	1,68
75*	1,78	2,03
90*	2,32	2,64
110*	2,87	3,28
125*	3,61	4,11
160*	5,71	6,51
200*	-	10,53

TUBO PER DRENAGGIO
DRAINAGE PIPE




Ø Est. Ø Ext. Mm	Rotolo/Lenght mt. 50,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 25,0 €/m
40	0,98	-
50	1,12	-
63	1,57	-
75	1,90	-
90	2,48	-
110	3,07	-
125	3,85	-
160	6,10	-
200	-	-

* Colore Blu a richiesta / Blue color on request

TUBI PE 100 PER ACQUEDOTTI CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 12201 E UNI EN ISO 15494 - DIN 8074

PE 100 AQUEDUCTS PIPES IN KEEPING WITH STANDARDS UNI EN 12201 AND
UNI EN ISO 15494 - DIN 8074




Ø mm	Imballaggio Pack	PN 6		PN 10			PN 16			PN 25		
		Spess. Thick. Mm	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m
20	R100	-	-	1,6	-	-	2,0	0,68	-	3,0	0,97	-
25	R100	-	-	1,6	0,9	-	2,3	1,03	-	3,5	1,43	-
32	R100	-	-	2,0	1,2	-	3,0	1,60	1,68	4,4	2,22	2,34
40	R100/B6	-	-	2,4	1,80	1,74	3,7	2,51	2,64	5,5	3,48	3,66
50	R100/B6	-	-	3,0	2,76	2,76	4,6	3,82	4,02	6,9	5,42	5,70
63	R100/B6	-	-	3,8	4,32	4,32	5,8	6,04	6,36	8,6	8,49	8,94
75	R100/B6/B12	-	-	4,5	6,43	5,61	6,8	8,88	8,14	10,3	12,72	11,66
90	R50/R100/B6/B12	-	-	5,4	9,26	8,08	8,2	12,90	11,83	12,3	18,24	16,72
110	R50/B6/B12	4,2	8,5	6,6	13,73	11,99	10,0	19,08	17,49	15,1	27,30	25,03
125	B6/B12	4,8	10,92	7,4	-	15,35	11,4	-	22,66	17,1	-	32,18
140	B6/B12	5,4	13,75	8,3	-	18,38	12,7	-	26,99	19,2	-	38,59
160	B6/B12	6,2	18,11	9,5	-	23,99	14,6	-	35,39	21,9	-	50,19
180	B6/B12	6,9	22,54	10,7	-	30,29	16,4	-	44,73	24,6	-	63,47
200	B6/B12	7,7	27,97	11,9	-	37,38	18,2	-	55,18	27,4	-	78,49
225	B6/B12	8,6	35,11	13,4	-	47,41	20,5	-	69,83	30,8	-	99,17
250	B6/B12	9,6	43,48	14,8	-	58,12	22,7	-	85,89	34,2	-	122,43
280	B6/B12	10,7	54,22	16,6	-	72,98	25,4	-	107,63	38,3	-	153,51
315	B6/B12	12,1	69,09	18,7	-	92,45	28,6	-	136,24	43,1	-	194,36
355	B6/B12	13,6	87,32	21,1	-	117,65	32,2	-	172,99	48,5	-	246,38
400	B6/B12	15,3	110,68	23,7	-	148,68	36,3	-	219,61	54,7	-	312,95
450	B6/B12	17,2	139,95	26,7	-	188,32	40,9	-	278,04	61,5	-	395,85
500	B6/B12	19,1	172,63	29,7	-	232,73	45,4	-	343,09	-	-	-
560	B6/B12	21,4	216,35	33,2	-	291,53	50,8	-	429,82	-	-	-
630	B6/B12	24,1	274,17	37,4	-	369,23	57,2	-	544,58	-	-	-
710	B6/B12	27,2	348,99	42,1	-	469,19	-	-	-	-	-	-
800	B6/B12	30,6	442,03	47,4	-	594,98	-	-	-	-	-	-
900	B6/B12	34,4	561,27	53,3	-	752,59	-	-	-	-	-	-
1000	B6/B12	38,2	689,83	59,3	-	930,14	-	-	-	-	-	-

* Non previsto dalla normativa / Not required by law

TUBI PE 80 PER GAS CONFORMI ALLA NORMA

UNI EN1555 - TIPO 316 - DIN 8074

PE 80 GAS PIPES IN KEEPING WITH STANDARD UNI EN1555 - 316 TYPE - DIN 8074



Ø mm	Imballaggio Pack	S5			S8		
		Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m
20	R100	3,0	1,02	-	-	-	-
25	R100	3,0	1,32	-	-	-	-
32	R100/B6	3,0	1,74	1,83	-	-	-
40	R100/B6	3,7	2,58	2,71	-	-	-
50	R100/B6	4,6	4,08	4,28	-	-	-
63	R100/B6	5,8	6,42	6,74	-	-	-
75	R100/B6/B12	6,8	9,39	8,20	-	-	-
90	R50/R100/B6/B12	8,2	13,55	11,83	5,4	-	8,09
110	R50/B6/B12	10,0	20,03	17,49	6,6	-	12,05
125	B6/B12	11,4	-	22,72	7,4	-	15,35
140	B6/B12	12,7	-	28,72	8,3	-	19,25
160	B6/B12	14,6	-	37,07	9,5	-	25,14
180	B6/B12	16,4	-	46,86	10,7	-	31,74
200	B6/B12	18,2	-	57,75	11,9	-	39,16
225	B6/B12	20,5	-	73,04	13,4	-	49,67
250	B6/B12	22,7	-	89,82	14,8	-	60,89
280	B6/B12	25,4	-	112,59	16,6	-	76,45
315	B6/B12	28,6	-	142,45	18,7	-	96,86
355	B6/B12	32,3	-	181,28	21,1	-	123,26
400	B6/B12	36,4	-	234,85	23,7	-	155,76
450	B6/B12	41,0	-	297,50	26,7	-	197,29
500	B6/B12	45,5	-	366,85	29,7	-	243,82
560	B6/B12	51,0	-	460,30	33,2	-	305,42
630	B6/B12	57,3	-	581,52	37,4	-	386,82

TUBI PE 100 RC PER ACQUEDOTTI CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 12201 E ISO 4427

PE 100 RC AQUEDUCTS PIPES IN KEEPING WITH UNI EN 12201 AND ISO 4427



Ø mm	Imballaggio Pack	PN 6		PN 10			PN 16			PN 25		
		Spess. Thick. Mm	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m	Spess. Thick. Mm	Rotoli Coils €/m	Barre Sticks €/m
20	R100	-	-	1,6*	0,79	-	2,0	0,94	-	3,0	1,34	-
25	R100	-	-	1,6*	1,06	-	2,3	1,42	-	3,5	1,97	-
32	R100/B6	-	-	2,0	1,68	-	3,0	2,21	-	4,4	3,07	-
40	R100/B6	-	-	2,4	2,39	3,85	3,7	3,47	3,85	5,5	4,80	5,33
50	R100/B6	-	-	3,0	3,67	4,08	4,6	5,18	5,76	6,9	7,36	8,16
63	R100/B6	-	-	3,8	5,82	6,47	5,8	8,18	9,08	8,6	11,52	12,79
75	R100/B6/B12	-	-	4,5	8,14	7,90	6,8	11,45	11,29	10,3	16,39	16,18
90	R50/R100/B6/B12	-	-	5,4	11,71	11,42	8,2	16,63	16,37	12,3	23,51	23,24
110	R50/B6/B12	-	-	6,6	17,45	16,97	10,0	24,62	24,36	15,1	35,20	34,93
125	B6/B12	-	-	7,4	-	20,56	11,4	-	30,34	17,1	-	43,08
140	B6/B12	-	-	8,3	-	25,75	12,7	-	37,85	19,2	-	54,13
160	B6/B12	6,2	23,75	9,5	-	33,65	14,6	-	49,64	21,9	-	70,39
180	B6/B12	6,9	29,54	10,7	-	42,48	16,4	-	62,74	24,6	-	89,00
200	B6/B12	7,7	36,66	11,9	-	52,43	18,2	-	77,39	27,4	-	110,08
225	B6/B12	8,6	46,02	13,4	-	66,48	20,5	-	97,93	30,8	-	139,09
250	B6/B12	9,6	57,00	14,8	-	81,53	22,7	-	120,48	34,2	-	171,71
280	B6/B12	10,7	71,09	16,6	-	107,52	25,4	-	158,57	38,3	-	226,19
315	B6/B12	12,1	90,58	18,7	-	129,67	28,6	-	191,05	43,1	-	272,58
355	B6/B12	13,6	114,48	21,1	-	173,33	32,2	-	254,87	48,5	-	362,99
400	B6/B12	15,3	145,10	23,7	-	208,52	36,3	-	307,99	54,7	-	438,92

* Non previsto dalla normativa / Not required by law

TUBI PVC PRESSIONE PER ACQUEDOTTI CONFORMI ALLA NORMA PVC-U EN ISO 1452

PRESSURE PVC AQUEDUCTS PIPES IN KEEPING WITH PVC-U EN ISO 1452



Ø mm	PN 6		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 25	
	Spess. Thick. Mm	€/m	Spess. Thick. Mm	€/m	Spess. Thick. Mm	€/m	Spess. Thick. Mm	€/m	Spess. Thick. Mm	€/m	Spess. Thick. Mm	€/m
16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,60	1,8	0,80
20	-	-	-	-	-	-	1,5	0,72	1,9	0,90	2,3	1,20
25	-	-	-	-	-	-	1,9	1,12	2,3	1,35	2,8	1,90
32	-	-	1,6	0,90	-	-	2,4	1,29	2,9	1,50	3,6	2,25
40	1,5	1,03	1,9	1,23	-	-	3,0	1,84	3,7	2,35	4,5	3,50
50	1,6	1,34	2,4	1,93	3,0	2,50	3,7	2,83	4,6	3,60	5,6	5,50
63	2,0	2,06	3,0	2,99	3,8	3,95	4,7	4,50	5,8	5,70	-	-
75	2,3	2,85	3,6	4,29	4,5	5,70	5,6	6,40	6,8	8,00	-	-
90	2,8	3,94	4,3	5,62	5,4	7,40	6,7	8,39	8,2	10,60	-	-
110	2,7	4,71	4,2	6,81	5,3	9,00	6,6	10,29	8,1	13,05	-	-
125	3,1	6,16	4,8	8,76	6,0	11,50	7,4	13,12	9,2	16,80	-	-
140	3,5	7,72	5,4	11,05	6,7	14,60	8,3	16,46	10,3	21,10	-	-
160	4,0	9,99	6,2	14,48	7,7	19,10	9,5	21,49	11,8	27,50	-	-
180	4,4	13,20	6,9	19,10	8,6	25,30	10,7	28,80	13,3	38,90	-	-
200	4,9	15,30	7,7	22,39	9,6	29,70	11,9	33,60	14,7	42,90	-	-
225	5,5	20,00	8,6	28,15	10,8	37,50	13,4	42,60	16,6	54,40	-	-
250	6,2	24,28	9,6	34,92	11,9	45,90	14,8	52,31	18,4	67,20	-	-
280	6,9	31,90	10,7	46,20	13,4	61,00	16,6	69,60	20,6	93,80	-	-
315	7,7	37,94	12,1	55,80	15,0	72,80	18,7	83,60	23,2	119,20	-	-
355	8,7	53,10	13,6	78,40	16,9	101,10	21,1	118,50	-	-	-	-
400	9,8	67,40	15,3	99,80	19,1	123,20	23,7	150,10	-	-	-	-
500	12,3	106,70	19,1	156,90	23,9	203,50	29,7	245,80	-	-	-	-

Lunghezza standard delle barre: 6 metri incluso giunto a bicchiere / Standard bar length: 6 meters including socket


Imballaggio / Packaging (Mt)

Ø	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	500
PN 16	-	-	-	272	200	151	123	87	60	40	34	23	20	28	25	18	12	11	9	9	5	2
PN 10	-	-	-	272	200	151	123	87	60	40	34	23	20	28	25	18	12	11	9	9	5	2
PN 6	-	-	-	-	-	-	123	87	60	40	68	45	40	28	25	18	16	11	9	9	5	4

TUBI GHISA PER ACQUEDOTTO CONFORMI ALLA NORMA EN 545:2010 ISO 2531:2009

CAST IRON AQUEDUCT PIPES IN KEEPING WITH EN 545:2010 ISO 2531:2009

RIVESTIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA E GUARNIZIONE TIPO TYTON / COATING IN CEMENTITIOUS MORTAR AND TYTON TYTON GASKET




Ø mm	Ø Esterno Ø External		Spessore della ghisa per Classe C equivalente a K9 Cast iron thickness for Class C equivalent to K9		Spessore della ghisa per Classe C preferenziale Thickness of cast iron for preferential Class C		Spessore della ghisa per Classe C50 Thickness of cast iron for C50 class		Prezzo Price
	Nominale mm Nominal mm	Tolleranza mm Tolerance mm	Minimo mm Minimum mm	Classe Class	Minimo mm Minimum mm	Classe Class	Minimo mm Minimum mm	Classe Class	
80	98	+1 - 2.7	4,7	C 100	3,0	C 40	3,5	C 50	A convenire
100	118	+1 - 2.8	4,7	C 100	3,0	C 40	3,5	C 50	A convenire
125	144	+1 - 2.8	4,7	C 100	3,0	C 40	3,5	C 50	A convenire
150	170	+1 - 2.9	4,5	C 64	3,0	C 40	3,5	C 50	A convenire
200	222	+1 - 3.0	4,8	C 64	3,1	C 40	3,9	C 50	A convenire
250	274	+1 - 3.1	5,2	C 50	3,9	C 40	4,8	C 50	A convenire
300	326	+1 - 3.3	5,7	C 50	4,6	C 40	5,7	C 50	A convenire
350	378	+1 - 3.4	6,0	C 40	4,7	C 30	-	-	A convenire
400	429	+1 - 3.5	6,4	C 40	4,8	C 30	-	-	A convenire
450	480	+1 - 3.6	6,8	C 40	5,1	C 30	-	-	A convenire
500	532	+1 - 3.8	7,2	C 40	5,6	C 30	-	-	A convenire
600	635	+1 - 4.0	8,0	C 40	6,7	C 30	-	-	A convenire
700	738	+1 - 4.3	8,8	C 30	6,8	C 25	-	-	A convenire
800	842	+1 - 4.5	9,6	C 30	7,5	C 25	-	-	A convenire
900	945	+1 - 4.8	10,4	C 30	8,4	C 25	-	-	A convenire
1000	1048	+1 - 5.0	11,2	C 30	9,3	C 25	-	-	A convenire

TUBI GHISA PER FOGNATURA CONFORMI ALLA NORMA EN 598:2009 ISO 7186:2011

CAST IRON SEWAGE PIPES IN KEEPING WITH EN 598:2009 ISO 7186:2011

RIVESTIMENTO IN MALTA CEMENTIZIA E GUARNIZIONE TIPO TYTON / COATING IN CEMENTITIOUS MORTAR AND TYTON TYTON GASKET



Ø mm	Ø Esterno Ø External		Spessore minimo mm Minimum thickness mm	Pressione minima collaudo fabbrica bar Minimum factory testing pressure bar	Prezzo Price
	Nominale mm Nominal mm	Tolleranza mm Tolerance mm			
80	98	+1 - 2.7	3,5	30	A convenire
100	118	+1 - 2.8	3,5	30	A convenire
125	144	+1 - 2.8	3,5	30	A convenire
150	170	+1 - 2.9	3,5	30	A convenire
200	222	+1 - 3.0	3,6	30	A convenire
250	274	+1 - 3.1	3,7	30	A convenire
300	326	+1 - 3.3	4,0	30	A convenire
350	378	+1 - 3.4	4,3	25	A convenire
400	429	+1 - 3.5	4,6	25	A convenire
450	480	+1 - 3.6	4,9	25	A convenire
500	532	+1 - 3.8	5,2	25	A convenire
600	635	+1 - 4.0	5,8	25	A convenire
700	738	+1 - 4.3	7,6	25	A convenire
800	842	+1 - 4.5	8,3	25	A convenire
900	945	+1 - 4.8	9,0	25	A convenire
1000	1048	+1 - 5.0	9,7	25	A convenire

TUBI PVC-U TRIPLO STRATO A PARETE PIENA LISCIA INTERNA-ESTERNA PER FOGNATURA CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13476-2 TIPO A1

PVC-U TRIPLE LAYER PIPES FOR SEWERAGE WITH FULL-FLOOR INTERNAL-EXTERNAL WALL IN KEEPING WITH UNI EN 13476-2 TYPE A1

Tubo PVC a parete a triplo strato SN 4

PVC triple-layer wall pipe SN 4




Ø mm	Spess. mm Thick. mm	Rotolo/Lenght mt. 5,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 3,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 2,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 1,0 €/m	Imballo Pack (Mt)
110	3,2	4,24	4,77	5,35	5,90	430
125	3,2	4,84	5,43	6,15	6,80	340
160	4,0	7,20	8,10	9,20	10,20	200
200	4,9	11,04	12,43	14,15	15,90	125
250	6,2	17,52	20,27	22,35	24,90	80
315	7,7	27,65	31,53	34,95	39,20	45
400	9,8	44,90	51,20	56,90	64,50	30

• Materiale: PVC-U • Colore: Mattone RAL 8023 (Grigio RAL 7037 a richiesta) • Norma: UNI EN 13476-2 Tipo A1 / DIN EN 13476-2 Tipo A1 • Classe di rigidità: SN4 CR4 (4KN/mq) • Giunzione: a bicchiere con guarnizione preinserita • Lunghezza utile più bicchiere * Disponibilità a richiesta da 630 a 1200

Tubo PVC a parete a triplo strato SN 8

PVC triple-layer wall pipe SN 8




Ø mm	Spess. mm Thick. mm	Rotolo/Lenght mt. 6,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 5,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 3,0 €/m	Imballo Pack (Mt)
110	3,2	4,24	4,24	4,77	516
125	3,7	5,62	5,62	6,30	408
160	4,7	8,56	8,56	9,53	240
200	5,9	13,18	13,18	15,03	150
250	7,3	21,90	21,9	24,77	96
315	9,2	35,30	35,3	39,90	54
400	11,7	57,20	57,2	65,70	36

• Materiale: PVC-U • Colore: Mattone RAL 8023 e Grigio RAL 7037 • Norma: UNI EN 13476-2 Tipo A1 / NF EN 13476-2 Tipo A1 • Classe di rigidità: SN8 - CR8 (8KN/mq) • Giunzione: a bicchiere con guarnizione preinserita • Lunghezza totale incluso giunto * Disponibilità a richiesta da 630 a 1200

Tubo PVC a parete a triplo strato SN 16

PVC triple-layer wall pipe SN 16



Ø mm	Spess. mm Thick. mm	Rotolo/Lenght mt. 6,0 €/m	Rotolo/Lenght mt. 3,0 €/m	Imballo Pack (Mt)
125	4,8	9,20	10,36	408
160	6,2	12,90	14,27	240
200	7,7	20,75	23,30	150
250	9,6	31,95	35,80	96
315	12,1	51,60	57,27	54
400	15,3	84,90	95,53	36

• Materiale: PVC-U • Colore: Grigio chiaro RAL 7037 • Norma: UNI EN 13476-2 Tipo A1 / NF EN 13476-2 Tipo A1 • Classe di rigidità: SN16 - CR 16 (16KN/mq) • Giunzione: a bicchiere con guarnizione preinserita ad alte prestazioni (fino a 2,5bar) • Lunghezza totale: 3-6 mt. incluso giunto * Disponibilità a richiesta da 630 a 1200



ECO-SISTEMI SNC

Sede legale: Via Val Tiberina, 79

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Sede operativa/uffici: Via del Commercio, 209

63100 Ascoli Piceno (AP)

P.IVA 02170540443

www.eco-sistemi.net

info@eco-sistemi.net

eco-sistemi@pec.eco-sistemi.net

Tel/Fax +39 0736 317974



EDILIZIA · TERMOIDRAULICA · ACQUEDOTTISTICA · GAS · FOGNATURA · DEPURAZIONE · BAGNI CHIMICI · CABLAGGIO